



2026

EYLÜL FİYAT LİSTESİ

Büyük Çaplı Kompansatörler
İçin Doğru Adres



0 216 308 41 57



info@hidra.com.tr



www.hidra.com.tr



HAKKIMIZDA

Hidra Endüstri olarak tesisat sektöründe edindiğimiz 16 yıllık bilgiyi, tecrübeyi teknolojiyle birleştirerek kaliteli ürünler üreterek, güçlü bir marka olmak için emin adımlarla ilerlemekteyiz.

Borulamalardaki ısı genleşmelerin proje safhasında belirlenmesinden, ısı genleşmeleri alabilecek kompansatörün hesabı ile, mesnetlere gelen yüklerin hesabının yanısıra, sahada montaj kontrolü ve supervizorluk hizmetlerinin her safhasında bulunularak kazandığımız deneyimleri ve bilgimizi sektörümüzle paylaşmaktayız.

Tesisatlardaki ısı genleşmelerin profesyonel mühendislik yaklaşımıyla çözümlenmesine katkı sağlayarak sektöre destek vermekteyiz. Müşteri memnuniyeti kapsamında, ürünlerin sizlere hızlı ve kaliteli olarak sunabilmek için gereken makine ve ekipman yatırımlarına her zaman öncelik vermekteyiz.

Hidra Endüstri, kurulduğu günden bugüne sizlerin ürün taleplerine hızlı reaksiyon göstererek, rekabetçi pazarın dinamiklerine çok hızlı uyum sağlayarak sizler için kaliteli ve hesaplı ürünler üretmektedir.

İÇİNDEKİLER



Metal Körüklü Kompansatör	2
Titreşim Yutucu	3
Dıştan Basıncılı Kompansatör	4
Limitrotlu Dilatasyon Kompansatörü	5
Mafsallı Deprem Kompansatörü	6
Örgülü Esnek Metal Hortum	7
Yangın Sprinkler Hortum	7
Fancoil Hortumu	8
Kauçuk Kompansatör	9
Pirinç Disco Çekvalf	10
Tortu Pislik Ayırıcı	11
Hava Ayırıcı	12
Tortu Hava Ayırıcı (Akuple)	13
Hava Tüpü	14
Standart Denge Kabı	14
Paket Denge Kabı	15
Manyetik Filtre	15
Tortu Pislik Ayırıcı "Özel Üretim"	16
Hava Ayırıcı "Özel Üretim"	17
Tortu Hava Ayırıcı (Akuple) "Özel Üretim"	18
Hava Tüpü	19
Standart Denge Kabı "Özel Üretim"	19
Paket Denge Kabı "Özel Üretim"	20
Manyetik Filtre "Özel Üretim"	20
Buhar Seperatörü	21
Flaş Buhar Tankı	22
Kum Seperatörü	22
Vorteks Plaka	23
Depo Geçiş Parçası	23
Nötralizasyon Tankı	23
Buffer Tank	24
Seviye Göstergesi	25

METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR DÖNER FLANŞLI



- Körük** : AISI 304 Paslanmaz çelik (standart), AISI 316 veya 321 (opsiyon)
Layner : AISI 304 Paslanmaz çelik (standart), AISI 316 veya 321 (opsiyon)
Flanş : St37.2 Karbon çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Döner Flanş x Döner Flanş
Basınç : PN16 (standart), PN2,5 ... PN64 (opsiyon)
Sıcaklık : -80 / +427 °C (standart), -80 / +1100 °C (opsiyon)

30 mm	(-20;+10)	LAYNERSİZ
ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet
25	HDF - 30 - 25	2531
32	HDF - 30 - 32	2797
40	HDF - 30 - 40	2975
50	HDF - 30 - 50	3333
65	HDF - 30 - 65	3781
80	HDF - 30 - 80	4664
100	HDF - 30 - 100	5450
125	HDF - 30 - 125	7613
150	HDF - 30 - 150	9574
200	HDF - 30 - 200	14575
250	HDF - 30 - 250	29271

(-20;+10)	LAYNERLİ
Ürün Kodu	TL/Adet
30	HDFL - 30 - 25 3096
30	HDFL - 30 - 32 3510
30	HDFL - 30 - 40 3666
30	HDFL - 30 - 50 4321
30	HDFL - 30 - 65 4758
30	HDFL - 30 - 80 5711
30	HDFL - 30 - 100 6961
30	HDFL - 30 - 125 9574
30	HDFL - 30 - 150 11663
30	HDFL - 30 - 200 17664
30	HDFL - 30 - 250 34506

60 mm	(-40;+20)	LAYNERSİZ
ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet
25	HDF - 60 - 25	-
32	HDF - 60 - 32	-
40	HDF - 60 - 40	-
50	HDF - 60 - 50	5889
65	HDF - 60 - 65	6307
80	HDF - 60 - 80	7196
100	HDF - 60 - 100	8267
125	HDF - 60 - 125	11897
150	HDF - 60 - 150	14549
200	HDF - 60 - 200	21770
250	HDF - 60 - 250	38408

60 mm	(-40;+20)	LAYNERLİ
ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet
25	HDFL - 60 - 25	-
32	HDFL - 60 - 32	-
40	HDFL - 60 - 40	-
50	HDFL - 60 - 50	6606
65	HDFL - 60 - 65	7436
80	HDFL - 60 - 80	7968
100	HDFL - 60 - 100	9936
125	HDFL - 60 - 125	13324
150	HDFL - 60 - 150	16421
200	HDFL - 60 - 200	24392
250	HDFL - 60 - 250	41578

METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR SABİT FLANŞLI



- Körük** : AISI 304 Paslanmaz çelik (standart), AISI 316 veya 321 (opsiyon)
Layner : AISI 304 Paslanmaz çelik (standart), AISI 316 veya 321 (opsiyon)
Flanş : St37.2 Karbon çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Sabit Flanş x Sabit Flanş
Basınç : PN16 (standart), PN2,5 ... PN64 (opsiyon)
Sıcaklık : -80 / +427 °C (standart), -80 / +1100 °C (opsiyon)

30 mm	(-20;+10)	LAYNERSİZ
ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet
25	HSF - 30 - 25	2912
32	HSF - 30 - 32	2975
40	HSF - 30 - 40	3211
50	HSF - 30 - 50	3807
65	HSF - 30 - 65	4143
80	HSF - 30 - 80	5057
100	HSF - 30 - 100	6130
125	HSF - 30 - 125	8331
150	HSF - 30 - 150	10468
200	HSF - 30 - 200	15944
250	HSF - 30 - 250	32301

(-20;+10)	LAYNERLİ
Ürün Kodu	TL/Adet
30	HSFL-30 - 25 3190
30	HSFL-30 - 32 3615
30	HSFL-30 - 40 3778
30	HSFL-30 - 50 4450
30	HSFL-30 - 65 4902
30	HSFL-30 - 80 5881
30	HSFL-30 - 100 7169
30	HSFL-30 - 125 9862
30	HSFL-30 - 150 12012
30	HSFL-30 - 200 18194
30	HSFL-30 - 250 35541

60 mm	(-40;+20)	LAYNERSİZ
ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet
25	HSF - 60 - 25	-
32	HSF - 60 - 32	-
40	HSF - 60 - 40	-
50	HSF - 60 - 50	6840
65	HSF - 60 - 65	7017
80	HSF - 60 - 80	7887
100	HSF - 60 - 100	9218
125	HSF - 60 - 125	13090
150	HSF - 60 - 150	15944
200	HSF - 60 - 200	24034
250	HSF - 60 - 250	42175

60 mm	(-40;+20)	LAYNERLİ
ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet
25	HSFL - 60 - 25	-
32	HSFL - 60 - 32	-
40	HSFL - 60 - 40	-
50	HSFL - 60 - 50	7735
65	HSFL - 60 - 65	8211
80	HSFL - 60 - 80	8922
100	HSFL - 60 - 100	10920
125	HSFL - 60 - 125	14809
150	HSFL - 60 - 150	18085
200	HSFL - 60 - 200	26771
250	HSFL - 60 - 250	45740

METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR KAYNAK BOYUNLU



- Körük** : AISI 304 Paslanmaz çelik (standart), AISI 316 veya 321 (opsiyon)
Layner : AISI 304 Paslanmaz çelik (standart), AISI 316 veya 321 (opsiyon)
Boru : St37.2 Karbon çelik (standart), AISI 316 veya 321 (opsiyon)
Bağlantı : Kaynak Boyunlu x Kaynak Boyunlu
Basınç : PN16 (standart), PN2,5 ... PN64 (opsiyon)
Sıcaklık : -80 / +427 °C (standart), -80 / +1100 °C (opsiyon)

30 mm (-20;+10) LAYNERSİZ					(-20;+10) LAYNERLİ					60 mm (-40;+20) LAYNERSİZ					60 mm (-40;+20) LAYNERLİ				
ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet			Ürün Kodu	TL/Adet				ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet			ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet		
25	HKB - 30 - 25	1484			HKBL-30 - 25	1961				25	HKB - 30 - 25	-			25	HKBL - 30 - 25	-		
32	HKB - 30 - 32	1549			HKBL-30 - 32	2083				32	HKB - 30 - 32	-			32	HKBL - 30 - 32	-		
40	HKB - 30 - 40	1669			HKBL-30 - 40	2379				40	HKB - 30 - 40	-			40	HKBL - 30 - 40	-		
50	HKB - 30 - 50	2145			HKBL-30 - 50	3096				50	HKB - 30 - 50	3152			50	HKBL - 30 - 50	4524		
65	HKB - 30 - 65	2620			HKBL-30 - 65	3274				65	HKB - 30 - 65	3274			65	HKBL - 30 - 65	4758		
80	HKB - 30 - 80	3096			HKBL-30 - 80	3865				80	HKB - 30 - 80	4284			80	HKBL - 30 - 80	5534		
100	HKB - 30 - 100	4225			HKBL-30 - 100	5475				100	HKB - 30 - 100	6363			100	HKBL - 30 - 100	8267		
125	HKB - 30 - 125	6429			HKBL-30 - 125	8147				125	HKB - 30 - 125	9639			125	HKBL - 30 - 125	11897		
150	HKB - 30 - 150	7380			HKBL-30 - 150	8566				150	HKB - 30 - 150	11002			150	HKBL - 30 - 150	12728		
200	HKB - 30 - 200	12019			HKBL-30 - 200	13090				200	HKB - 30 - 200	16657			200	HKBL - 30 - 200	19036		
250	HKB - 30 - 250	21414			HKBL-30 - 250	24625				250	HKB - 30 - 250	26649			250	HKBL - 30 - 250	31053		

TİTREŞİM YUTUCU KOMPANSATÖR (ÇİFT KAT KÖRÜK) / FLANŞLI



- Körük** : AISI 304 Paslanmaz çelik
 ÇİFT KAT (standart), AISI 316 veya 321 (opsiyon)
Limit Rotlar : St37.2 Karbon çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon)
Flanş : St37.2 Karbon çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Sabit Flanş x Sabit Flanş
Basınç : PN16 (standart), PN2,5 ... PN64 (opsiyon)
Sıcaklık : -80 / +427 °C (standart), -80 / +1100 °C (opsiyon)



30 mm (-20;+10) LAYNERSİZ					(-40;+20) LAYNERSİZ				
ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet			Ürün Kodu	TL/Adet			
25	HTYK - 30 - 25	3333			HTYK-60 - 25	3666			
32	HTYK - 30 - 32	3451			HTYK-60 - 32	3795			
40	HTYK - 30 - 40	3865			HTYK-60 - 40	4250			
50	HTYK - 30 - 50	4402			HTYK-60 - 50	4842			
65	HTYK - 30 - 65	5292			HTYK-60 - 65	5826			
80	HTYK - 30 - 80	6485			HTYK-60 - 80	7132			
100	HTYK - 30 - 100	7436			HTYK-60 - 100	8179			
125	HTYK - 30 - 125	10113			HTYK-60 - 125	11123			
150	HTYK - 30 - 150	12848			HTYK-60 - 150	14138			
200	HTYK - 30 - 200	18858			HTYK-60 - 200	20741			
250	HTYK - 30 - 250	39499			HTYK-60 - 250	43450			
300	HTYK - 30 - 300	59247			HTYK-60 - 300	65171			

DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR FLANŞLI



- Körük** : AISI 304 Paslanmaz çelik (standart), AISI 316 veya 321 (opsiyon)
İç ve dış boru : St37.2 Karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Flanş : St37.2 Karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Döner Flanş x Sabit Flanş
Basınç : PN16 (standart), PN2,5 ... PN64 (opsiyon)
Sıcaklık : -80 / +427 °C (standart), -80 / +1100 °C (opsiyon)



30 mm (-20;+10)				(-40;+20)				90 mm (-60;+30)				120 mm (-90;+30)			
ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet		Ürün Kodu	TL/Adet			ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet		ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet	
25	HDBDF - 30 - 25	5235		HDBDF-60 - 25	5590			25	HDBDF - 90 - 25	6130		25	HDBDF - 120 - 25	6435	
32	HDBDF - 30 - 32	5412		HDBDF-60 - 32	5767			32	HDBDF - 90 - 32	6307		32	HDBDF - 120 - 32	6623	
40	HDBDF - 30 - 40	5889		HDBDF-60 - 40	7139			40	HDBDF - 90 - 40	7613		40	HDBDF - 120 - 40	7994	
50	HDBDF - 30 - 50	7380		HDBDF-60 - 50	8686			50	HDBDF - 90 - 50	9759		50	HDBDF - 120 - 50	10247	
65	HDBDF - 30 - 65	8509		HDBDF-60 - 65	9936			65	HDBDF - 90 - 65	11065		65	HDBDF - 120 - 65	11618	
80	HDBDF - 30 - 80	10710		HDBDF-60 - 80	12906			80	HDBDF - 90 - 80	13921		80	HDBDF - 120 - 80	14617	
100	HDBDF - 30 - 100	14275		HDBDF-60 - 100	15762			100	HDBDF - 90 - 100	17549		100	HDBDF - 120 - 100	18428	
125	HDBDF - 30 - 125	19036		HDBDF-60 - 125	21473			125	HDBDF - 90 - 125	23261		125	HDBDF - 120 - 125	24424	
150	HDBDF - 30 - 150	22609		HDBDF-60 - 150	27004			150	HDBDF - 90 - 150	29561		150	HDBDF - 120 - 150	31040	
200	HDBDF - 30 - 200	33311		HDBDF-60 - 200	38845			200	HDBDF - 90 - 200	41642		200	HDBDF - 120 - 200	43724	
250	HDBDF - 30 - 250	53952		HDBDF-60 - 250	63533			250	HDBDF - 90 - 250	68648		250	HDBDF - 120 - 250	72079	

DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR KAYNAK BOYUNLU

- Körük** : AISI 304 Paslanmaz çelik (standart), AISI 316 veya 321 (opsiyon)
İç ve dış boru : St37.2 Karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Kaynak Boyunlu x Kaynak Boyunlu
Basınç : PN16 (standart), PN2,5 ... PN64 (opsiyon)
Sıcaklık : -80 / +427 °C (standart), -80 / +1100 °C (opsiyon)



30 mm (-20;+10)				(-40;+20)				90 mm (-60;+30)				120 mm (-90;+30)			
ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet		Ürün Kodu	TL/Adet			ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet		ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet	
25	HDBKB - 30 - 25	3573		HDBKB-60 - 25	4047			25	HDBKB - 90 - 25	4758		25	HDBKB - 120 - 25	4996	
32	HDBKB - 30 - 32	3865		HDBKB-60 - 32	4402			32	HDBKB - 90 - 32	5235		32	HDBKB - 120 - 32	5496	
40	HDBKB - 30 - 40	4162		HDBKB-60 - 40	5000			40	HDBKB - 90 - 40	6307		40	HDBKB - 120 - 40	6623	
50	HDBKB - 30 - 50	5178		HDBKB-60 - 50	6186			50	HDBKB - 90 - 50	7557		50	HDBKB - 120 - 50	7936	
65	HDBKB - 30 - 65	6429		HDBKB-60 - 65	7436			65	HDBKB - 90 - 65	8922		65	HDBKB - 120 - 65	9368	
80	HDBKB - 30 - 80	8446		HDBKB-60 - 80	10350			80	HDBKB - 90 - 80	11777		80	HDBKB - 120 - 80	12366	
100	HDBKB - 30 - 100	11364		HDBKB-60 - 100	13679			100	HDBKB - 90 - 100	16059		100	HDBKB - 120 - 100	16862	
125	HDBKB - 30 - 125	17252		HDBKB-60 - 125	20760			125	HDBKB - 90 - 125	23261		125	HDBKB - 120 - 125	24424	
150	HDBKB - 30 - 150	19690		HDBKB-60 - 150	23794			150	HDBKB - 90 - 150	27181		150	HDBKB - 120 - 150	28542	
200	HDBKB - 30 - 200	29923		HDBKB-60 - 200	35811			200	HDBKB - 90 - 200	40506		200	HDBKB - 120 - 200	42532	
250	HDBKB - 30 - 250	41460		HDBKB-60 - 250	48596			250	HDBKB - 90 - 250	55558		250	HDBKB - 120 - 250	58336	

LİMİTROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ

FLANŞLI



- Körük** : AISI 304 Paslanmaz çelik (standart), AISI 316 veya 321 (opsiyon)
Ara boru : St37.2 Karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Limitrot : St37.2 Karbon çelik (standart)
Flanş : St37.2 Karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Sabit Flanş x Sabit Flanş
Basınç : PN16 (standart), PN2,5 ... PN64 (opsiyon)
Sıcaklık : -80 / +427 °C (standart), -80 / +1100 °C (opsiyon)



(-25;+25)		YANAL		(-50;+50)		YANAL		(-75;+75)		YANAL	
ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet		Ürün Kodu	TL/Adet			ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet	
25	HLDFL - 25 - 25	2912		HLDFL-50 - 25	5475			25	HLDFL - 75 - 25	5952	
32	HLDFL - 25 - 32	3333		HLDFL-50 - 32	5590			32	HLDFL - 75 - 32	6130	
40	HLDFL - 25 - 40	3750		HLDFL-50 - 40	6429			40	HLDFL - 75 - 40	6961	
50	HLDFL - 25 - 50	4758		HLDFL-50 - 50	7912			50	HLDFL - 75 - 50	8745	
65	HLDFL - 25 - 65	5889		HLDFL-50 - 65	9696			65	HLDFL - 75 - 65	10590	
80	HLDFL - 25 - 80	7613		HLDFL-50 - 80	12137			80	HLDFL - 75 - 80	13269	
100	HLDFL - 25 - 100	10113		HLDFL-50 - 100	14809			100	HLDFL - 75 - 100	16301	
125	HLDFL - 25 - 125	15108		HLDFL-50 - 125	21059			125	HLDFL - 75 - 125	23141	
150	HLDFL - 25 - 150	17252		HLDFL-50 - 150	24326			150	HLDFL - 75 - 150	26826	
200	HLDFL - 25 - 200	29626		HLDFL-50 - 200	38845			200	HLDFL - 75 - 200	42474	
250	HLDFL - 25 - 250	48241		HLDFL-50 - 250	70906			250	HLDFL - 75 - 250	77986	

LİMİTROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ

KAYNAK BOYUNLU

- Körük** : AISI 304 Paslanmaz çelik (standart), AISI 316 veya 321 (opsiyon)
Ara boru : St37.2 Karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Kaynak Boyunlu x Kaynak Boyunlu
Basınç : PN16 (standart), PN2,5 ... PN64 (opsiyon)
Sıcaklık : -80 / +427 °C (standart), -80 / +1100 °C (opsiyon)



(-25;+25)		YANAL		(-50;+50)		YANAL		(-75;+75)		YANAL	
ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet		Ürün Kodu	TL/Adet			ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet	
25	HLDKB - 25 - 25	2760		HLDKB-50 - 25	3034			25	HLDKB - 75 - 25	3388	
32	HLDKB - 25 - 32	2951		HLDKB-50 - 32	3451			32	HLDKB - 75 - 32	3865	
40	HLDKB - 25 - 40	3236		HLDKB-50 - 40	4047			40	HLDKB - 75 - 40	4402	
50	HLDKB - 25 - 50	3965		HLDKB-50 - 50	4879			50	HLDKB - 75 - 50	5412	
65	HLDKB - 25 - 65	4916		HLDKB-50 - 65	6066			65	HLDKB - 75 - 65	6784	
80	HLDKB - 25 - 80	6186		HLDKB-50 - 80	7968			80	HLDKB - 75 - 80	8808	
100	HLDKB - 25 - 100	7550		HLDKB-50 - 100	11541			100	HLDKB - 75 - 100	12671	
125	HLDKB - 25 - 125	10661		HLDKB-50 - 125	17252			125	HLDKB - 75 - 125	18977	
150	HLDKB - 25 - 150	12341		HLDKB-50 - 150	19632			150	HLDKB - 75 - 150	21592	
200	HLDKB - 25 - 200	19734		HLDKB-50 - 200	33551			200	HLDKB - 75 - 200	36762	
250	HLDKB - 25 - 250	35978		HLDKB-50 - 250	55202			250	HLDKB - 75 - 250	60437	

* Eksenel Hareket : 30mm (DN25-50) ; 60mm (DN65-250)

MAFSALLI DEPREM KOMPANSATÖRÜ FLANŞLI



- Körük** : AISI 304 Paslanmaz çelik (standart), AISI 316 veya 321 (opsiyon)
Ara boru : St37.2 Karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Flanş : St37.2 Karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Sabit Flanş x Sabit Flanş
Basınç : PN16 (standart), PN2,5 ... PN64 (opsiyon)
Sıcaklık : -80 / +427 °C (standart), -80 / +1100 °C (opsiyon)

(-50;+50)		YANAL	(-75;+75)		YANAL	(-100;+100)		YANAL	(-150;+150)		YANAL
(-50;+50)		AÇISAL	(-75;+75)		AÇISAL	(-100;+100)		AÇISAL	(-150;+150)		AÇISAL
ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet	Ürün Kodu	TL/Adet	Ürün Kodu	ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet	ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet
25	HMDFL - 50 - 25	9995	HMDFL-75 - 25	10590	25	HMDFL - 100 - 25	11065	25	HMDFL - 150 - 25	11618	
32	HMDFL - 50 - 32	10113	HMDFL-75 - 32	10710	32	HMDFL - 100 - 32	11242	32	HMDFL - 150 - 32	11801	
40	HMDFL - 50 - 40	10887	HMDFL-75 - 40	11422	40	HMDFL - 100 - 40	11992	40	HMDFL - 150 - 40	12595	
50	HMDFL - 50 - 50	12315	HMDFL-75 - 50	12906	50	HMDFL - 100 - 50	13554	50	HMDFL - 150 - 50	14231	
65	HMDFL - 50 - 65	15647	HMDFL-75 - 65	16421	65	HMDFL - 100 - 65	17239	65	HMDFL - 150 - 65	18103	
80	HMDFL - 50 - 80	18203	HMDFL-75 - 80	19154	80	HMDFL - 100 - 80	20112	80	HMDFL - 150 - 80	21115	
100	HMDFL - 50 - 100	24392	HMDFL-75 - 100	25639	100	HMDFL - 100 - 100	26923	100	HMDFL - 150 - 100	28268	
125	HMDFL - 50 - 125	30933	HMDFL-75 - 125	32482	125	HMDFL - 100 - 125	34106	125	HMDFL - 150 - 125	35804	
150	HMDFL - 50 - 150	39022	HMDFL-75 - 150	40983	150	HMDFL - 100 - 150	43032	150	HMDFL - 150 - 150	45182	
200	HMDFL - 50 - 200	54492	HMDFL-75 - 200	57226	200	HMDFL - 100 - 200	60089	200	HMDFL - 150 - 200	63089	
250	HMDFL - 50 - 250	90418	HMDFL-75 - 250	94998	250	HMDFL - 100 - 250	99744	250	HMDFL - 150 - 250	104731	

MAFSALLI DEPREM KOMPANSATÖRÜ KAYNAK BOYUNLU



- Körük** : AISI 304 Paslanmaz çelik (standart), AISI 316 veya 321 (opsiyon)
Ara boru : St37.2 Karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Kaynak Boyunlu x Kaynak Boyunlu
Basınç : PN16 (standart), PN2,5 ... PN64 (opsiyon)
Sıcaklık : -80 / +427 °C (standart), -80 / +1100 °C (opsiyon)

(-50;+50)		YANAL	(-75;+75)		YANAL	(-100;+100)		YANAL	(-150;+150)		YANAL
(-50;+50)		AÇISAL	(-75;+75)		AÇISAL	(-100;+100)		AÇISAL	(-150;+150)		AÇISAL
ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet	Ürün Kodu	TL/Adet	Ürün Kodu	ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet	ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet
25	HMDKB - 50 - 25	9696	HMDKB-75 - 25	10172	25	HMDKB - 100 - 25	10679	25	HMDKB - 150 - 25	11213	
32	HMDKB - 50 - 32	9816	HMDKB-75 - 32	10291	32	HMDKB - 100 - 32	10805	32	HMDKB - 150 - 32	11345	
40	HMDKB - 50 - 40	10235	HMDKB-75 - 40	10767	40	HMDKB - 100 - 40	11308	40	HMDKB - 150 - 40	11871	
50	HMDKB - 50 - 50	11002	HMDKB-75 - 50	11555	50	HMDKB - 100 - 50	12133	50	HMDKB - 150 - 50	12740	
65	HMDKB - 50 - 65	13502	HMDKB-75 - 65	14182	65	HMDKB - 100 - 65	14886	65	HMDKB - 150 - 65	15633	
80	HMDKB - 50 - 80	15584	HMDKB-75 - 80	16365	80	HMDKB - 100 - 80	17182	80	HMDKB - 150 - 80	18040	
100	HMDKB - 50 - 100	22247	HMDKB-75 - 100	23363	100	HMDKB - 100 - 100	24530	100	HMDKB - 150 - 100	25754	
125	HMDKB - 50 - 125	27722	HMDKB-75 - 125	29105	125	HMDKB - 100 - 125	30564	125	HMDKB - 150 - 125	32086	
150	HMDKB - 50 - 150	35157	HMDKB-75 - 150	36915	150	HMDKB - 100 - 150	38763	150	HMDKB - 150 - 150	40697	
200	HMDKB - 50 - 200	49372	HMDKB-75 - 200	51840	200	HMDKB - 100 - 200	54433	200	HMDKB - 150 - 200	57156	
250	HMDKB - 50 - 250	72810	HMDKB-75 - 250	76451	250	HMDKB - 100 - 250	80271	250	HMDKB - 150 - 250	84288	

KAUÇUK KOMPANSATÖR

EPDM KAUÇUK

Körük : EPDM

Flanş : Sfero döküm [GGG40.3]; St37.2 çelik (opsiyon)

Bağlantı : Döner Flanş x Döner Flanş

Basınç : 10 Bar

Sıcaklık : -10 / 95 °C



SFERO DÖKÜM FLANSLI		EPDM
ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet
25	HKSF - EPDM - 25	FİYAT SORUNUZ
32	HKSF - EPDM - 32	
40	HKSF - EPDM - 40	
50	HKSF - EPDM - 50	
65	HKSF - EPDM - 65	
80	HKSF - EPDM - 80	
100	HKSF - EPDM - 100	
125	HKSF - EPDM - 125	
150	HKSF - EPDM - 150	
200	HKSF - EPDM - 200	
250	HKSF - EPDM - 250	
350	HKSF - EPDM - 350	

ÇELİK FLANSLI		EPDM
Ürün Kodu	TL/Adet	
HKCF-EPDM - 25	25	FİYAT SORUNUZ
HKCF-EPDM - 32	32	
HKCF-EPDM - 40	40	
HKCF-EPDM - 50	50	
HKCF-EPDM - 65	65	
HKCF-EPDM - 80	80	
HKCF-EPDM - 100	100	
HKCF-EPDM - 125	125	
HKCF-EPDM - 150	150	
HKCF-EPDM - 200	200	
HKCF-EPDM - 250	250	
HKCF-EPDM - 350	350	

KAUÇUK KOMPANSATÖR

NBR KAUÇUK

Körük : NBR

Flanş : Sfero Döküm [GGG40.3]; St37.2 çelik; polyemit (opsiyon)

Bağlantı : Döner Flanş x Döner Flanş

Basınç : 10 Bar

Sıcaklık : -10 / 95 °C



SFERO DÖKÜM FLANSLI		NBR
ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet
25	HKSF - NBR - 25	FİYAT SORUNUZ
32	HKSF - NBR - 32	
40	HKSF - NBR - 40	
50	HKSF - NBR - 50	
65	HKSF - NBR - 65	
80	HKSF - NBR - 80	
100	HKSF - NBR - 100	
125	HKSF - NBR - 125	
150	HKSF - NBR - 150	
200	HKSF - NBR - 200	
250	HKSF - NBR - 250	
350	HKSF - NBR - 350	

ÇELİK FLANSLI		NBR
Ürün Kodu	TL/Adet	
HKCF-NBR - 25	25	FİYAT SORUNUZ
HKCF-NBR - 32	32	
HKCF-NBR - 40	40	
HKCF-NBR - 50	50	
HKCF-NBR - 65	65	
HKCF-NBR - 80	80	
HKCF-NBR - 100	100	
HKCF-NBR - 125	125	
HKCF-NBR - 150	150	
HKCF-NBR - 200	200	
HKCF-NBR - 250	250	
HKCF-NBR - 350	350	

KAUÇUK KOMPANSATÖR

DİŞLİ

Körük : EPDM

Bağlantı : Dişli (Dökme demir)

Basınç : 10 Bar

Sıcaklık : -10 / 95 °C



PİRİNÇ DİSCO ÇEKVALF WAFER

Gövde Malzemesi : Dövme Pirinç MS - 58

Klape : Paslanmaz çelik

Yay : Paslanmaz çelik

Bağlantı : Wafer

Çalışma Basıncı : 16 Bar

Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



DİSKO ÇEKVALF			PİRİNÇ
ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet	
15	HPDC - PİRİNÇ - 15		FİYAT SORUNUZ
20	HPDC - PİRİNÇ - 20		
25	HPDC - PİRİNÇ - 25		
32	HPDC - PİRİNÇ - 32		
40	HPDC - PİRİNÇ - 40		
50	HPDC - PİRİNÇ - 50		
65	HPDC - PİRİNÇ - 65		
80	HPDC - PİRİNÇ - 80		
100	HPDC - PİRİNÇ - 100		

Y TİPİ PİSLİK TUTUCU

FLANŞLI

Gövde Malzemesi : St37.2 Karbon çelik (standart)

Flanş : St37.2 Karbon çelik (standart)

Bağlantı : Flanşlı

Filtre : Paslanmaz

Çalışma Basıncı : 10 Bar

Çalışma Sıcaklığı : 120 °C

Boyutlar : DIN3202-F1



ÇELİK İMALAT PİSLİK TUTUCU

ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet	
400	HPT - ÇELİK - 400		FİYAT SORUNUZ
450	HPT - ÇELİK - 450		
500	HPT - ÇELİK - 500		
550	HPT - ÇELİK - 550		
600	HPT - ÇELİK - 600		
700	HPT - ÇELİK - 700		
800	HPT - ÇELİK - 800		
900	HPT - ÇELİK - 900		
1000	HPT - ÇELİK - 1000		

TORTU PİSLİK AYIRICI

FLANŞLI / KAYNAK BOYUNLU / DİŞLİ

TSEK



- Gövde Malzemesi** : St37.2 Karbon çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
- Filtre** : AISI 304 Paslanmaz çelik (standart),
AISI 316 (opsiyon)
- Flanş** : St37.2 Karbon çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
- Bağlantı** : Flanşlı
- Çalışma Basıncı** : 10-16 Bar
- Çalışma Sıcaklığı** : 120 °C



TORTU AYIRICI				FLANSLI	KAYNAK BOYUNLU-DİŞLİ
ÇAP	Ürün Kodu			TL/Adet	TL/Adet
25	HTAFL/KB - 25				2431
32	HTAFL/KB - 32				2674
40	HTAFL/KB - 40		4083		2917
50	HTAFL/KB - 50		6076		4181
65	HTAFL/KB - 65		6563		4278
80	HTAFL/KB - 80		8021		5347
100	HTAFL/KB - 100		8507		6319
125	HTAFL/KB - 125		11181		7778
150	HTAFL/KB - 150		14583		10694
200	HTAFL/KB - 200		23333		15556
250	HTAFL/KB - 250		43750		29167
300	HTAFL/KB - 300		61250		40833

HAVA AYIRICI

FLANŞLI / KAYNAK BOYUNLU / DİŞLİ

TSEK



- Gövde Malzemesi** : St37.2 Karbon çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
- Filtre** : AISI 316 (standart)
- Flanş** : St37.2 Karbon çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
- Bağlantı** : Flanşlı
- Çalışma Basıncı** : 10-16 Bar
- Çalışma Sıcaklığı** : 120 °C
- Hava Atıcı** : Flamco (veya muadili)



HAVA AYIRICI				FLANSLI	KAYNAK BOYUNLU - DİŞLİ
ÇAP	Ürün Kodu			TL/Adet	TL/Adet
25	HHAFL/KB - 25				2431
32	HHAFL/KB - 32				2674
40	HHAFL/KB - 40		4083		2917
50	HHAFL/KB - 50		6076		4181
65	HHAFL/KB - 65		6563		4278
80	HHAFL/KB - 80		8021		5347
100	HHAFL/KB - 100		8507		6319
125	HHAFL/KB - 125		11181		7778
150	HHAFL/KB - 150		14583		10694
200	HHAFL/KB - 200		23333		15556
250	HHAFL/KB - 250		43750		29167
300	HHAFL/KB - 300		61250		40833

TORTU - HAVA AYIRICI (Akuple)

FLANŞLI / KAYNAK BOYUNLU / DIŞLI

TSEK

Gövde Malzemesi : St37.2 Karbon çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Filtre : AISI 316 (standart)
Flanş : St37.2 Karbon çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Flanşlı
Çalışma Basıncı : 10-16 Bar
Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Hava Atıcı : Flamco



TORTU + HAVA AYIRICI (AKUPLE)		FLANŞLI	KAYNAK BOYUNLU - DIŞLI	
ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet	Ürün Kodu	TL/Adet
25	HTHAFL-025		HTHAKB-025	3767
32	HTHAFL-032		HTHAKB-032	4013
40	HTHAFL-040		HTHAKB-040	4189
50	HTHAFL-050	5646	HTHAKB-050	5528
65	HTHAFL-065	6370	HTHAKB-065	5972
80	HTHAFL-080	9362	HTHAKB-080	7949
100	HTHAFL-100	10606	HTHAKB-100	8321
125	HTHAFL-125	13522	HTHAKB-125	12037
150	HTHAFL-150	17570	HTHAKB-150	15787
200	HTHAFL-200	25038	HTHAKB-200	21712
250	HTHAFL-250	50335	HTHAKB-250	41587
300	HTHAFL-300	74295	HTHAKB-300	58488

STANDART DENG KABI

FLANŞLI / KAYNAK BOYUNLU / DİŞLİ



Gövde Malzemesi : St37.2 Karbon çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon)
Saptırıcı Levha : St37.2 Karbon çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon)
Flanş : St37.2 Karbon çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon)
Giriş-Çıkış Borusu: St37.2 Karbon çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Flanşlı ; Kaynak Boyunlu ; Dişli
Çalışma Basıncı : 10-16 Bar
Çalışma Sıcaklığı : 16 Bar'da 120 °C

DENG KABI STANDART

ÇAP	KW			Debi/m3/ ÇAP		Ürün Kodu				TL/Adet	Ürün Kodu				TL/Adet		
32	29	-	54	2,3	65	HDKFL	-	32	-	1	4083	HDKKB	-	32	-	1	2139
40	55	-	74	3,2	80	HDKFL	-	40	-	1	4667	HDKKB	-	40	-	1	2431
50	75	-	119	4,2	100	HDKFL	-	50	-	1	6076	HDKKB	-	50	-	1	3160
65	120	-	160	6,9	125	HDKFL	-	65	-	1	6960	HDKKB	-	65	-	1	4618
65	161	-	215	9,2	150	HDKFL	-	65	-	2	7778	HDKKB	-	65	-	2	4985
80	161	-	215	10,4	150	HDKFL	-	80	-	1	7654	HDKKB	-	80	-	1	5376
80	216	-	288	12,4	200	HDKFL	-	80	-	2	11181	HDKKB	-	80	-	2	7778
100	289	-	385	16,6	200	HDKFL	-	100	-	1	12153	HDKKB	-	100	-	1	8264
100	400	-	720	18	250	HDKFL	-	100	-	2	13999	HDKKB	-	100	-	2	11278
125	386	-	720	22	250	HDKFL	-	125	-	1	17014	HDKKB	-	125	-	1	12639
125	721	-	920	39	300	HDKFL	-	125	-	2	17871	HDKKB	-	125	-	2	13386
150	721	-	1067	46	300	HDKFL	-	150	-	1	27222	HDKKB	-	150	-	1	21389
150	1068	-	1650	71	350	HDKFL	-	150	-	2	27635	HDKKB	-	150	-	2	22722
200	1651	-	2050	88	400	HDKFL	-	200	-	1	40833	HDKKB	-	200	-	1	27222
200	1751	-	2050	92	450	HDKFL	-	200	-	2	40067	HDKKB	-	200	-	2	32396
250	2051	-	3200	137	500	HDKFL	-	250	-	1	72917	HDKKB	-	250	-	1	43750
300	3201	-	4620	200	600	HDKFL	-	300	-	1	102083	HDKKB	-	300	-	1	58333

PAKET DENG KABI

FLANŞLI / KAYNAK BOYUNLU / DİŞLİ



Gövde Malzemesi : St37.2 Karbon çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon)
Filtre : AISI 316 (standart)
Flanş : St37.2 Karbon çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon)
Giriş-Çıkış Borusu: St37.2 Karbon çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Flanşlı ; Kaynak Boyunlu ; Dişli
Çalışma Basıncı : 10-16 Bar
Çalışma Sıcaklığı : 16 Bar'da 120 °C
Hava Atıcı : Flamco

DENG KABI PAKET

ÇAP		KW		Debi/m3/ ÇAP		Ürün Kodu				TL/Adet		Ürün Kodu				TL/Adet	
32	29	-	54	2,3	65	HPDKFL	-	32	-	1	-	HPDKKB	-	32	-	1	4667
40	55	-	74	3,2	80	HPDKFL	-	40	-	1	-	HPDKKB	-	40	-	1	5347
50	75	-	119	4,2	100	HPDKFL	-	50	-	1	10694	HPDKKB	-	50	-	1	7292
65	120	-	160	6,9	125	HPDKFL	-	65	-	1	9968	HPDKKB	-	65	-	1	7618
65	161	-	215	9,2	150	HPDKFL	-	65	-	2	12639	HPDKKB	-	65	-	2	8264
80	161	-	215	10,4	150	HPDKFL	-	80	-	1	11053	HPDKKB	-	80	-	1	8366
80	216	-	288	12,4	200	HPDKFL	-	80	-	2	16042	HPDKKB	-	80	-	2	11667
100	289	-	385	16,6	200	HPDKFL	-	100	-	1	17014	HPDKKB	-	100	-	1	13125
100	400	-	720	18	250	HPDKFL	-	100	-	2	22619	HPDKKB	-	100	-	2	18403
125	386	-	720	22	250	HPDKFL	-	125	-	1	23333	HPDKKB	-	125	-	1	18472
125	721	-	920	39	300	HPDKFL	-	125	-	2	25418	HPDKKB	-	125	-	2	22286
150	721	-	1067	46	300	HPDKFL	-	150	-	1	34028	HPDKKB	-	150	-	1	25278
150	1068	-	1650	71	350	HPDKFL	-	150	-	2	38974	HPDKKB	-	150	-	2	34799
200	1651	-	2050	88	400	HPDKFL	-	200	-	1	58333	HPDKKB	-	200	-	1	43750
200	1751	-	2050	92	450	HPDKFL	-	200	-	2	56088	HPDKKB	-	200	-	2	49928
250	2051	-	3200	137	500	HPDKFL	-	250	-	1	97222	HPDKKB	-	250	-	1	72917
300	3201	-	4620	200	600	HPDKFL	-	300	-	1	131250	HPDKKB	-	300	-	1	97222

BUHAR SEPERATÖRÜ

FLANŞLI / KAYNAK BOYUNLU / DİŞLİ PN 16

TSEK

Gövde Malzemesi : St37.2 Karbon çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Filtre : AISI 316 (standart),
Flanş : St37.2 Karbon çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Flanşlı ; Dişli ; Kaynak Boyunlu
Çalışma Basıncı : 16 Bar ; Flanş Basıncı : PN16
Çalışma Sıcaklığı : 16 Bar'da 120 °C ; 10 Bar'da 300 °C



BUHAR SEPERATÖRÜ			FLANŞLI
ÇAP	Ürün Kodu		TL/Adet
25	HBAFL-16	- 25	7021
32	HBAFL-16	- 32	8777
40	HBAFL-16	- 40	9478
50	HBAFL-16	- 50	12284
65	HBAFL-16	- 65	13690
80	HBAFL-16	- 80	15798
100	HBAFL-16	- 100	21767
125	HBAFL-16	- 125	28085
150	HBAFL-16	- 150	33348
200	HBAFL-16	- 200	51602
250	HBAFL-16	- 250	66701
300	HBAFL-16	- 300	105313

BUHAR SEPERATÖRÜ			KAYNAKLI/DŞ
Ürün Kodu			TL/Adet
HBAKB-16	HBADS-16	- 15	6000
HBAKB-16	HBADS-16	- 20	6000
HBAKB-16	HBADS-16	- 25	6322
HBAKB-16	HBADS-16	- 32	7897
HBAKB-16	HBADS-16	- 40	8777
HBAKB-16	HBADS-16	- 50	10182
HBAKB-16	HBADS-16	- 65	-
HBAKB-16	HBADS-16	- 80	-
HBAKB-16	HBADS-16	- 100	-
HBAKB-16	HBADS-16	- 125	-
HBAKB-16	HBADS-16	- 150	-
HBAKB-16	HBADS-16	- 200	-

BUHAR SEPERATÖRÜ

FLANŞLI / KAYNAK BOYUNLU / PN 40

TSEK

Gövde Malzemesi : St37.2 Karbon çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Filtre : AISI 316 (standart),
Flanş : St37.2 Karbon çelik (standart),
Paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı : Flanşlı ; Kaynak Boyunlu
Çalışma Basıncı : 40 Bar ; Flanş Basıncı : PN40
Çalışma Sıcaklığı : 40 Bar'da 120 °C ; 20 Bar'da 400 °C



BUHAR SEPERATÖRÜ PN40			FLANŞLI
ÇAP	Ürün Kodu		TL/Adet
25	HBAFL-40	- 25	20461
32	HBAFL-40	- 32	25579
40	HBAFL-40	- 40	27626
50	HBAFL-40	- 50	35809
65	HBAFL-40	- 65	39901
80	HBAFL-40	- 80	46040
100	HBAFL-40	- 100	63429
125	HBAFL-40	- 125	81843
150	HBAFL-40	- 150	97192
200	HBAFL-40	- 200	150390
250	HBAFL-40	- 250	194379
300	HBAFL-40	- 300	306912

BUHAR SEPERATÖRÜ PN40			DİŞLİ
Ürün Kodu			TL/Adet
HPHKB	HBAKB-40	- 25	18000
HPHKB	HBAKB-40	- 32	18000
HPHKB	HBAKB-40	- 40	18414
HPHKB	HBAKB-40	- 50	23020
HPHKB	HBAKB-40	- 65	25579
HPHKB	HBAKB-40	- 80	29671
HPHKB	HBAKB-40	- 100	-
HPHKB	HBAKB-40	- 125	-
HPHKB	HBAKB-40	- 150	-
HPHKB	HBAKB-40	- 200	-
HPHKB	HBAKB-40	- 250	-
HPHKB	HBAKB-40	- 300	-

FLAŞ BUHAR TANKI

FLANŞLI

Gövde Malzemesi	: St37.2 Karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı Borusu	: AISI 304 Paslanmaz çelik (standart), AISI 316 (opsiyon)
Flanş	: St37.2 Karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Basıncı	: 13 Bar
Çalışma Sıcaklığı	: 200 °C



Gövde Çapı	Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	Flaş Buhar kg/h	TL/Adet
------------	-----------	----------------	-----------------	---------

168	HFBT-150	1450	220	Fiyat Sorunuz
219	HFBT-200	1550	445	
323	HFBT-300	1600	895	
355	HFBT-350	1600	1100	
406	HFBT-400	1700	1750	
457	HFBT-450	1700	2000	
609	HFBT-600	1700	3100	

KUM SEPERATÖRÜ

FLANŞLI - KAYNAK BOYUNLU

Gövde Malzemesi	: St37.2 Karbon çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon)
Flanş	: St37.2 Karbon çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı	: Flanşlı ; Kaynak Boyunlu
Çalışma Basıncı	: 6-8 Bar
Sıcaklık	: 120 °C



KUM SEPARATÖRÜ				FLANŞLI
ÇAP	Ürün Kodu			TL/Adet
25	HKSFL	-	25	3920
32	HKSFL	-	32	5646
40	HKSFL	-	40	6018
50	HKSFL	-	50	7058
65	HKSFL	-	65	8321
80	HKSFL	-	80	15751
100	HKSFL	-	100	23180
125	HKSFL	-	125	25632
150	HKSFL	-	150	38076

KUM SEPARATÖRÜ				KAYNAKLI
Ürün Kodu				TL/Adet
HKSKB	HKSKB	-	25	3176
HKSKB	HKSKB	-	32	4290
HKSKB	HKSKB	-	40	4476
HKSKB	HKSKB	-	50	5590
HKSKB	HKSKB	-	65	6520
HKSKB	HKSKB	-	80	13541
HKSKB	HKSKB	-	100	19836
HKSKB	HKSKB	-	125	24072
HKSKB	HKSKB	-	150	37148

Gövde Malzemesi: Dövme Pirinç MS-58, DN15...DN50

GG25 veya St37.2 DN65...DN150

Bağlantı: : Dişli, Flanşlı

Basınç: : PN16 (standart)

Sıcaklık: : 90 °C (standart)



MANYETİK FİLTRE			FLANSLI
BĞ.ÇAP	Ürün Kodu	TL/Adet	
65	HMFFL - 65		FİYAT SORUNUZ
80	HMFFL - 80		
100	HMFFL - 100		
125	HMFFL - 125		
150	HMFFL - 150		
200	HMFFL - 200		

NÖTRALİZASYON TANKI DİŞLİ



Gövde Malzemesi: : PP veya HDPE

Bağlantı: : Dişli

Malzeme: : Kalsiyum karbonat içerir taş



NÖTRALİZASYON			DİŞLİ
MODEL	Ürün Kodu	TL/Adet	
350	HNT - 350	2310	
500	HNT - 500	2730	
750	HNT - 750	3150	
1000	HNT - 1000	3948	
1500	HNT - 1500	4725	
2000	HNT - 2000	6489	
3000	HNT - 3000	8190	
4000	HNT - 4000	12999	

BUFFER TANK

FLANŞLI / KAYNAK BOYUNLU



Gövde Malzemesi: : St37.2 Karbon çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon)

Saptırma Plakası: : AISI 304 Paslanmaz çelik (standart), AISI 316 (opsiyon)

Flanş: : St37.2 Karbon çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon)

Bağlantı: : Flanşlı ; Kaynak Boyunlu

Çalışma Basıncı: : 6-8 Bar ; Flanş Basıncı : PN16

Çalışma Sıcaklığı: : 6 Bar'da 120 °C



I

II

III

hidra

VORTEKS PLAKA FLANŞLI

Boru Malzemesi	: St37.2 Karbon çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon)
Flanş	: St37.2 Karbon çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon)
Bağlantı	: Flanşlı
Rot	: St37.2 Karbon çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon)
Plaka	: St37.2 Karbon çelik (standart), Paslanmaz çelik (opsiyon)
Çalışma Basıncı	: 10 Bar
Çalışma Sıcaklığı	: 10 Bar'da 120 °C



Çap (DN)	Ürün Kodu	TL/Adet
100	HVP-100	Fiyat Sorunuz
125	HVP-125	
150	HVP-150	
200	HVP-200	
250	HVP-250	
300	HVP-300	
350	HVP-350	
400	HVP-400	

DEPO GEÇİŞ PARÇASI DİŞLİ - FLANŞLI

Gövde Malzemesi	: St37.2 (Boyalı), Galvaniz (opsiyonel)
Dışlı Parça	: St37.2 (Boyalı), Galvaniz (opsiyonel)



Çap (DN)	Boy (mm)	DİŞLİ		FLANŞLI	
		Ürün Kodu	TL/Adet	Ürün Kodu	TL/Adet
25	450	HDGDS-025-450	Fiyat Sorunuz	HDGFL-025-450	Fiyat Sorunuz
32	450	HDGDS-032-450		HDGFL-032-450	
40	450	HDGDS-040-450		HDGFL-040-450	
50	550	HDGDS-050-550		HDGFL-050-550	
65	550	HDGDS-065-550		HDGFL-065-550	
80	550	HDGDS-080-550		HDGFL-080-550	
100	550			HDGFL-100-550	
125	650			HDGFL-125-650	
150	650			HDGFL-150-650	
200	650			HDGFL-200-650	
250	650			HDGFL-250-650	

HAVA TÜPÜ

DİŞLİ



Gövde Malzemesi : St37.2 Karbon çelik
[standart].
Bağlantı : Dişli
Çalışma Basıncı : 4 Bar (standart), 8 Bar
[opsiyon]
Çalışma Sıcaklığı : 120 °C



HAVA TÜPÜ			FLANSLI
BĞ.ÇAP	Ürün Kodu		TL/Adet
15	HHT-05 -	5LT	972
15	HHT-10 -	10LT	1250
15	HHT-15 -	15LT	FİYAT SORUNUZ
15	HHT-20 -	20LT	
15	HHT-30 -	30LT	
15	HHT-40 -	40LT	

YAĞ AYIRICI

DİŞLİ

Gövde Malzemesi : AISI 304 Paslanmaz çelik (standart), AISI 316 [opsiyon] St 37.2 Opsiyon
Çalışma Basıncı : Atmosfer Basıncı
Çalışma Sıcaklığı : 40 °C



PASLANMAZ		
Litre/sn	Ürün Kodu	TL/Adet
0,3	HYAPA-0300	Fiyat Sorunuz
0,5	HYAPA-0500	
0,75	HYAPA-0750	
1	HYAPA-1000	
2	HYAPA-2000	
3	HYAPA-3000	

POLİETİLEN		
Litre/sn	Ürün Kodu	TL/Adet
0,3	HYAPO-0300	Fiyat Sorunuz
0,5	HYAPO-0500	
0,75	HYAPO-0750	
1	HYAPO-1000	
2	HYAPO-2000	
3	HYAPO-3000	

BAG FİLTRE


DİŞLİ

BAG FİLTRE



KAPASİTE M3/H	BAĞLANTI DN	D DN	H MM	L MM	LF MM
6 m3/h	DN 50	219	111	222	298

Kazan Dairesi

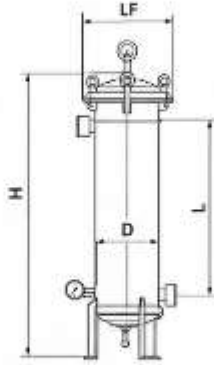

- Torba filtre sistemi, PP malzemeden yapılmış torba sayesinde sudaki pas, tortu, partikül, kum vb. maddeleri istenilen mikron seviyesinde tutarak arıtma sağlar. Sıvı akış içten dışarıya doğru olduğu için tüm partiküller torbada birikir ve torba yıkanarak tekrar kullanılabilir.
- Filtre gövdeleri SS-304, SS-316 veya ST-37 malzemeden imal edilir. Maksimum işletme basıncı 16 bar, maksimum çalışma sıcaklığı 300 °C'dir. Gövde, torba filtreye yuvalık görevi yapar ve uzun ömürlü kullanım sunar.

BĞ.ÇAP	Ürün Kodu	TL/ ADET
50	HBFDS-50	20000



GAZBİR-GAZMER

ÜRÜN KABUL BELGESİ

"GAZMER, GAZBİR in İktisadi İşletmesidir."

"Aşağıda belirtilen firma ve ürüne ait standart belgeleri, test muayene raporları, kullanım kılavuzu, servis ve garanti belgeleri; GAZBİR Belgelendirme Komisyonu tarafından, Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği 5. Madde ve ilgili diğer mevzuat kapsamında incelenmiş olup; ekli lisans bölgelerimizde belirtilen geçerlilik tarihi kapsamında kullanımına müsaade edilmiştir."

ÜRETİCİ/İTHALATCI FİRMA : HİDRA ENDÜSTRİ-MUSTAFA İNCE
ÜRÜN – MARKA- ÜRETİM YERİ : Esnek Bağlantı, Hidra, Türkiye
İMALAT STANDARDI : TS 10880: Kompansatörler-Çelik Körüklü-Gaz Boru Hatları Ve Tesisatında Kullanılan

MODEL	BELGELENDİRME KURULUŞU	SERTİFİKA TARİHİ	GEÇERLİLİK TARİHİ	MODEL AÇILIMLARI / ÖZELLİKLER
TS 10880 Kompansatör	TSE	09.05.2017	09.05.2027	Kompansatörler, Eksenel Flanşlı, PN16, DN40(Dahil)'den DN300(Dahil)'e kadar olan



"Bu belge kapsamındaki ürün, geçerlilik tarihine kadar kullanılabilir. Süre bitiminde, firma tarafından vize yenileme işlemi yapılmalıdır."

"Bu belge ilgili ürünlerin standartlar ve mevzuat açısından incelendiğini ve doğal gaz dağıtım sektöründe kullanım uygunluğunu belirtmekle beraber; ürün kalite belgesi hükmü taşımaz."

Certificate – Сертификат – 證明書 – Certificat – 증명서 – 証明書

Certificate of Compliance

No. 25171201.HEQ018



Certificate's Holder:

HİDRA ENDÜSTRİ – MUSTAFA İNCE
Güzelyalı Mah. Maai Sk. No:23 Pendik / İstanbul / TURKEY

Certification ECM Mark:



Product:
Model(s):

Water Installation Equipment
Balance Tank (Shell Diameter - DN 65 to DN 2500)
Cist Separator (DN 25 to DN 400)
Air Separator (DN 25 to DN 400)
Balance Tank Set (Shell Diameter - DN 65 to DN 2500)
Bag Filter
Air Elimination Tube (3 ft to 100 ft)
Neutralization Unit (100 kw to 2000 kw)
Magnetic Filter

Verification to:

related to CE Directive(s):
2014/68/EU (Pressure Equipment) Category I

Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) satisfies the requirements of the Certification Mark of ECM, in reference to the above listed standard(s). The above Compliance Mark can be affixed on the product(s) accordingly to the ECM regulation about its release and its use. The regulation can be found at www.enftec.com.tr. The Certificate of Compliance can be checked for validity at www.enftec.com.tr.
This verification doesn't imply assessment of the production of the product(s).

Additional information, clarification about the CE Marking:



We attest that a TCF for the CE marking process is in place. Whereas the manufacturer is responsible to start the CE Marking Certification Procedure through an appointed Notified Body and the perform all the necessary activities, as required by the Directive and accepted by the Notified Body, before placing the CE mark on the product(s).

Date of issue 01 December 2025

Chief Manager

Amir K. Karam

Amir K. Karam

Expiry date 30 November 2027

Deputy Manager

Amir K. Karam

Amir K. Karam

Enftec Certification Machine Srl

Via Cal' Bello, 243 - Loc. Castello di Senoale - 40033 Valsamoggia (BO) - ITALY
☎ +39 051 4703141 & +39 051 4703156 ✉ info@enftec.com.it 🌐 www.enftec.com.it



	
BELGE NUMARASI	063687-TSE-01/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE	
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ	09.05.2017
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ	09.05.2027
LICENCE VALID UNTIL	
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI	HİDRA ENDÜSTRİ-MUSTAFA İNCE
NAME OF THE LICENCE HOLDER	
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ	GÜZELYALI MAHALLESİ MAZİ SOKAK NO:23-1 İSTANBUL/TÜRKİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	
ÜRETİM YERİ ADI	HİDRA ENDÜSTRİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	
ÜRETİM YERİ ADRESİ	GÜZEL YALI MAH. MAZİ SOK. NO:23 FENİKİSİ İSTANBUL / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varse)	
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI	HİDRA
REGISTERED TRADE MARK	
İLGİLİ TÜRK STANDARDI	TS 10880 / 29.04.2016
RELATED TURKISH STANDARD	
BELGE KAPSAMI	
SCOPE OF LICENCE	
*KOMPANSATÖRLER-ÇELİK KÖRÜKLÜ-GAZ BORU HATLARI VE TESİSATLARINDA KULLANILAN - EKSENEL FLANŞLI KOMPANSATÖRLER; PN16, DN40 (DAHİL)/DEN DN300 (DAHİL)E KADAR OLANLAR	
e-İmza ile signed 07.05.2026 Belgelendirme Merkez Başkanı Adına YUNUS MERCAN İSTANBUL BELGELENDİRME MODÜRÜ V.	
*Bu belge, belgelendirme süreci, belirli yerleri fiilen kullanılabildiği yerlere kadar geçerli değildir. *Bu belge, TS 10880 standardı kapsamında, sadece yeni elektrikli sistemler için geçerli değildir. *Ticari ve sivil yapılar için. *TSK 307 ANAHLI KULLANILMAMASI KÜÇÜKLERİ * Adres: Çarşı Sok. No:111 06510 BELGELENDİRME MERKEZİ * Telefon: 0212 419 84 01 / 419 84 27 / Faks: 0212 419 88 17 E-posta: ilet@tse.org.tr web: www.tse.org.tr	





Güzelyalı Mh. Mazi Sk. No: 23 Pendik / İSTANBUL



0 216 306 41 57



info@hidra.com.tr



www.hidra.com.tr



0 216 452 83 89

BUFFER TANK - BUHAR SEPERATÖRLERİ - KUM SEPERATÖRLERİ - AKUPLE DENGİ KABİ